

FICHA TÉCNICA

CONDUTAS


FT20054 EDIÇÃO 02

DATA: 18/07/2025



UTILIZAÇÃO PREVISTA

Condutas de ventilação e passagens técnicas, e outras aplicações similares.

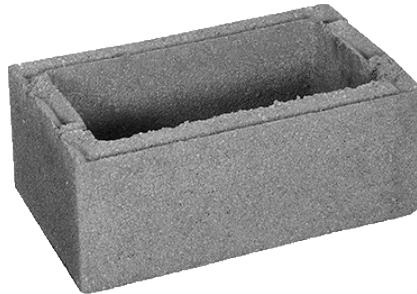

CONTROLO INTERNO DE PRODUÇÃO

O Sistema de Controlo da Produção em Fábrica implementado, define os requisitos para a fabricação, abrangendo todo o processo produtivo, desde o controlo das matérias-primas e equipamentos, a realização do produto e o controlo para validação do produto acabado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

EN 13369:2023 - Common rules for precast concrete products

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS

Condutas			Dimensões e tolerâncias (mm)				Massa (kg)	un/paleta	
Tipo			Comprimento interior	Largura interior	Altura	Espessura paredes			
	50.30.20	*N	410 ±5	210 ±5	200 ±5	45 ±5	≥28	56	
		*BL					≥12,5		
	30.30.20	*N	210 ±5	210 ±5	200 ±5		≥18	84	
		*BL					≥10		

N- Bloco Normal BL- Betão Leve



Verdasca & Verdasca - Pré-Fabricados de Betão - Rua de Fátima, n.º 3 - Areias, 2490 - 124 Gondemaria, Ourém | NIPC e Registo na C.R.C. de Ourém n.º 501 820 361 - CAPITAL SOCIAL € 1.800.000,00 | TLF. (+351) 249 580 030 | TLM. (+351) 914 507 762 | verdasca@grupoverdasca.com