

FICHA TÉCNICA


PAVÊ HOLANDA 8CM ASSENTAMENTO EM ESPINHA E INCLUI MEIAS PEÇAS

FT19025 EDIÇÃO 02

DATA: 21/07/2025

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Revestimento exterior de vias pedonais e circulação de veículos, por exemplo, passeios logradouros, pistas para velocípedes, parques de estacionamento para viaturas, arruamentos, estradas, áreas industriais (incluindo docas e portos), pavimentos de pistas para aviões, estações de autocarros e postos de abastecimento de combustíveis.

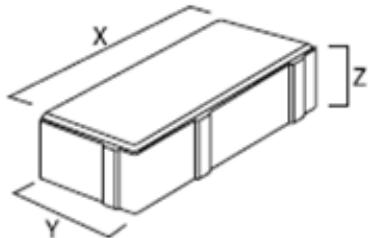

CONTROLO INTERNO DE PRODUÇÃO


O Sistema de Controlo da Produção em Fábrica implementado, define os requisitos para a fabricação, abrangendo todo o processo produtivo, desde o controlo das matérias-primas e equipamentos, a realização do produto e o controlo para validação do produto acabado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

EN 1338:2003/AC:2006

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS

Dimensões e tolerâncias (cm)

	X – Comprimento	20	± 0,2
	Y – Largura	10	± 0,2
	Z- altura	8	± 0,3

FICHA TÉCNICA

PAVÊ HOLANDA 8CM ASSENTAMENTO EM ESPINHA E INCLUI MEIAS PEÇAS

FT19025 EDIÇÃO 02

DATA: 21/07/2025

Dimensões e tolerâncias (cm)

Quantidade /m ²	50 Un
Massa	170 kg/m ²
Resistência à tração por corte	≥ 3,6 MPa
Resistência ao deslizamento/Escorregamento	Satisfatória
Durabilidade	
Reação ao fogo	Classe A1
Emissão de amianto	Isento
Condutibilidade Térmica	Não Relevante

ESQUEMA DE APLICAÇÃO



CORES

Disponível nas cores: Amarelo, Branco, Castanho, Preto, Salmão/Ocre, Verde, Vermelho. Outras cores sob consulta.

Nota: Variações na constância da cor ou textura podem ser causadas por variações inevitáveis do cimento e/ou agregados. Poderão surgir eflorescências calcárias