

# FICHA TÉCNICA

## CANALETE C/ SEPTO 100X25X15 REFORÇADO C/ FIBRAS PP


FT22004 EDIÇÃO 02

DATA: 21/07/2025



### UTILIZAÇÃO PREVISTA

Para aplicação em redes técnicas, proteção de cabos e outras aplicações similares.

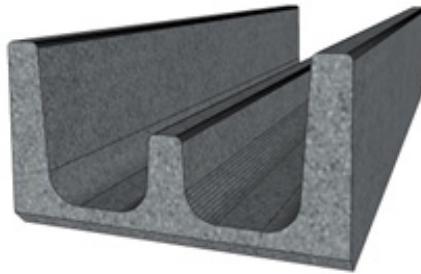

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

EN 13369:2023 - Common rules for precast concrete products

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS (mm)		
	Comprimento	1000 ±10
		Interior 150 ±5
		Exterior 180±5
	Altura	Septo 75 ±5
		Interior 250 ±5
	Largura	Exterior 324 ±5
		Fundo 30 ±5
	Espessura	Cima 30 ±5
		Base 44 ±5
	Septo	Topo 30 ±5
		Base 40 ±5

Base com chanfro nos topo de 15x15

Características técnicas / Essenciais		
Toda a gama	Classe de Reação ao fogo	A1
	Betão	C30/37
	Substâncias perigosas	DND
	Emissão de amianto	Isento
	Absorção de água	≤6%
	Peso (kg)	55 (±10%)



# FICHA TÉCNICA

## CANALETE C/ SEPTO 100X25X15 REFORÇADO C/ FIBRAS PP

FT22004 EDIÇÃO 02

DATA: 21/07/2025



Características técnicas		
Toda a gama	Classe reação ao fogo	A1
	Emissão de amianto	Isento
	Condutibilidade térmica	DND <sup>(1)</sup>
	Concavidade	≤2,5 mm
	Convexidade	≤4 mm
	Resistência à flexão	≥ 3,6 ; classe 1
	Substâncias perigosas	DND <sup>(1)</sup>
	Durabilidade	Adequada para as condições normais de serviço

(1) Desempenho não determinado

### CORES DISPONÍVEIS (SOB CONSULTA E SUJEITO A QUANTIDADES MÍNIMAS):



**Nota:** Variações na constância da cor ou textura podem ser causadas por variações inevitáveis do cimento e/ou agregados. Poderão surgir eflorescências calcárias



Verdasca & Verdasca - Pré-Fabricados de Betão - Rua de Fátima, n.º 3 - Areias, 2490-124 Conde Maria, Ourém | NIPC e Registo na C.R.C. de Ourém n.º 501820361 - CAPITAL SOCIAL €1.800.000,00 | TLF. (+351) 249 580 030 | TLM. (+351) 914 507 762 | [verdasca@grupoverdasca.com](mailto:verdasca@grupoverdasca.com)